


DEGERtraker 300EL

Impianti di inseguimento biassiali

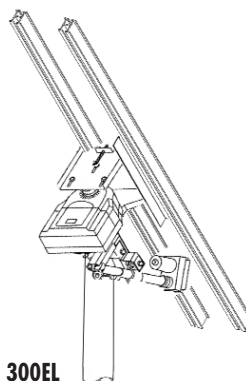

DEGERtraker 300EL

DEGERtraker 300EL per hobby e tempo libero

Settori di applicazione:

- su terreni liberi e edifici.
- è possibile il montaggio con pali di lunghezze diverse.
- Per tutti i moduli in commercio.


	300EL
Per rendimento solare	100 - 400 Wp
Superficie modulare fino a	3 m ²
Azionamento est - ovest	200°
Angolo d'orientamento elevazione	15° ... 90°
Controllore	DEGERconecter
Convertitore d'energia	I oppure III
Azionamento est - ovest	Azionamento con testina
Azionamento elevazione	Azionamento lineare 200 mm di corsa
Potenza assorbita:	
Control Mode	0,3 Watt
con l'azionamento in moto ca.	5 Watt
Consumo d'energia annuo ca.	3 kWh
Lunghezza traliccio	Fornitura senza traliccio, Ø 90mm
Peso (senza traliccio)	30 kg
Manutenzione	esente da manutenzione
Area di impiego posizione geografica	25. ... 60. latitudine
Codice n.	1030001

Adattamento specifico al progetto in conformità delle prescrizioni regionali.
Si riservano modifiche tecniche finalizzate al progresso.

Dotazione:

Impianto d'inseguimento biassiale completo, sistema montante per moduli solari d'alluminio adatto al tipo di moduli utilizzati, elettronica di controllo DEGERconecter con convertitore d'energia per un funzionamento particolarmente economico, schema delle fondamenta, istruzioni per il montaggio.

Disponibile in qualsiasi momento: Dal vostro commerciante specializzato in sistemi solari.



DEGERenergie
Tracking Systems

DEGERenergie GmbH • 72160 Horb/Germany
info@DEGERenergie.com • www.DEGERenergie.com